


**האפליקציה אינה תומכת ברשת 5G או ברשת משותפת 5G + 2.4G יחד
במידה והמפסק אינו מגיב \ האפליקציה אינה מוצאת את המכשיר -
יש להתקשר לחספם האינטרנט ולהפריד את הרשת הביתית ל 2.4G בלבד**



לטרטון חוראות חשמלית חפורה
יש לסרוק את ה-QR קוד



1. חיטוט חשמל

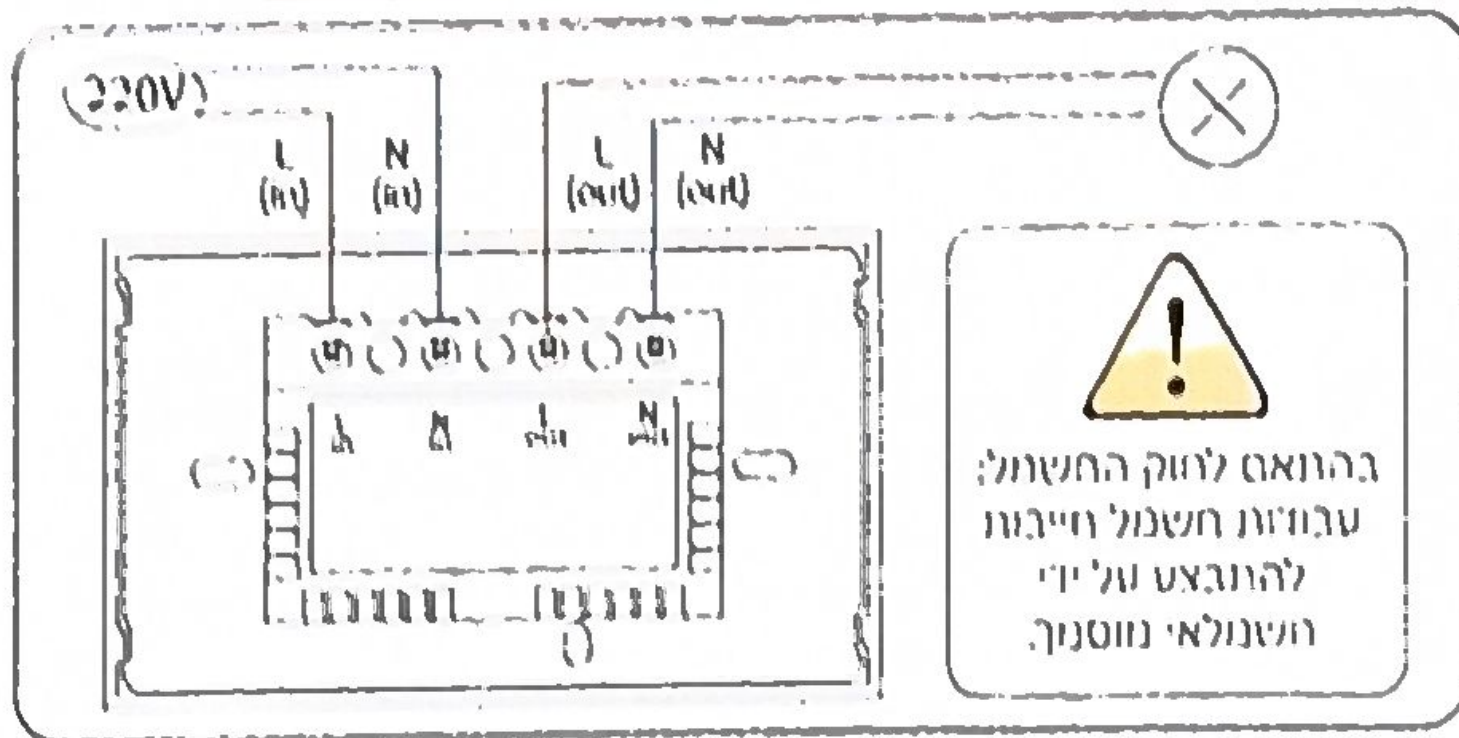

2. הורדת האפליקציה

באפשרותך לסרוק את הברקודים נוטה להורדה ישירה,
או להיכנס לחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE
להזין בחיפוש "Smart Life" ולבצע הורדה.



3. צור חשבון משתמש

- בכדי להשתמש באפליקציה, הנך חייב לפתוח חשבון משתמש באופן חד פעמי
- בעת הכניסה הראשונית לאפליקציה, לחץ על כפתור "צור חשבון חדש" ואשר מדיניות פרטיות.
- בעת הקלד את כתובת הדוא"ל והמתן לקבלת קוד האימות שנשלח אלייך לכתובת המייל שהזנת.
- לאחר הזנת קוד האימות, קבע סיסמא חדשה שמורכבת מ-8 תווים בשפה האנגלית לפחות, בסיסמא חייב להיות לפחות 2 אותיות גדולות, 2 אותיות קטנות ו2 ספרות.

4. חיבור המכשיר לאפליקציה

לפני תהליך החיבור יש לוודא –

- שהטלפון מחובר לרשת WI-FI הביתית.
- רשת ה WI-FI המחוברת הינה 2.4G בלבד.
- במידה והרשת אינה 2.4G (5G או שילוב של 2.4G + 5G) – יש להתקשר לספק האינטרנט ולבקש להפריד את הרשת ל 2.4G בלבד.
- המכשיר מותקן בקרבה לטווח קליטה מלאה של רשת ה WI-FI - הרלוונטית.
- אין מגדילי טווח מותקנים בבית – דבר זה עלול להפריע לתקשורת של המכשיר עם האפליקציה.
- הטלפון מחוברת ל Bluetooth
- גישה "מיקום" בטלפון פעילה.
- יש לוודא שהמכשיר מופעל ומחובר היטב לחשמל ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה ON\OFF.

כעת ניתן לחבר את המכשיר לאפליקציה לפי השלבים הבאים –

1. רק כאשר המפסק על מצב הפעלה כבוי OFF – יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד מהלחצנים למשך 6 שניות עד שהאור הכחול מתחיל להבהב במהירות.
2. כאשר האור הכחול מהבהב במהירות, יש ללחוץ על כפתור " + " באפליקציה ואז "Add Device"
3. במידה והמכשיר אינו מופיע בחלקו העליון של התפריט – יש ללחוץ על הלחצן באפליקציה שנקרא "נהג חכם לדוד (WIFI)" או "Socket (WIFI)".
4. יש להזין באפליקציה את הסיסמא לרשת ה WIFI שאליה הטלפון מחובר
5. יש לאשר באפליקציה שהנורית מהבהבת במהירות "Blink Quickly"
6. בעת האפליקציה תחפש את המכשיר. כל עוד הנורית על המכשיר מהבהבת במהירות והאפליקציה מחפשת אותו – יש להמתין עד לסוף התהליך.
7. במידה והמפסק הפסיק להבהב בזמן טעינה - נא לא לגעת בדבר עד שהאפליקציה מוצאת את המפסק.

5. מצבי פעולה נורית חיווי

- אור כחול מלא סטטי = המפסק מחובר לחשמל אך הדוד כבוי.
- 30/60/90/120 מהבהבים במהירות בצבע אדום = מחפש חיבור לאפליקציה.
- 30/60/90/120 מהבהבים באיטיות בצבע אדום = יש לכבות את הדוד וללחוץ שנית לחיצה ארוכה להבהוב מהיר.
- אור אדום על אחד מהלחצנים 30/60/90/120 = הדוד דלוק והטיימר מופעל כספירה לאחור עד לציבוי.
- ללא אור = המפסק אינו מחובר לחשמל, יש לבדוק את החיווט.

6. בעיות בחיבור \ הפעלה

- בעיה = המפסק חובר לחשמל אך לא מציג אור אדום קבוע לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה.
- פתרון = יש לבדוק מחדש את החיווט לחשמל. מסתמן שהחיבור לחשמל אינו בוצע כמו שצריך.

• בעיה = האפליקציה אינה מוצאת את המכשיר.

• פתרון 1 = הרשת WIFI שאליה הטלפון מחובר הינה בתדר 5G לבד \ 5G + 2.4G משולב.

יש להתקשר לספק האינטרנט ולבקש להפריד את הרשת הקיימת ל 2.4G בלבד.

(90% מבעיות חיבור המכשיר לאפליקציה נובעות מסיבה זו)

• פתרון 2 = יש לבדוק מחדש את כל תנאי הווידוא לפני החיבור שבתחילת סעיף 3.

• בעיה = המפסק התנתק לי מהרשת באופן עצמאי.

• פתרון = יש לבצע איפוס לראוטר הביתי, למחוק את המכשיר שחובר לפני כן באפליקציה ולבצע

חיבור מחדש לאפליקציה לפי סעיף 3.

7. הוספת משתמשים לבית הדיגיטלי

• שים לב – לפני הליך הוספת חברי המשפחה – על כל משתמש יש לפתוח חשבון משלו באפליקציה.

• בנוסף, בכדי שלכל חברי המשפחה תהיה גישה לפקודות מכשירי הבית החכמים, יש להוסיף כל משתמש בנפרד.

• בכדי להוסיף משתמש – לחץ על כפתור "פרופיל" < "ניהול הבית". כעת בחר ולחץ על הבית הרלוונטי שהוגדר בסעיף הקודם – לחיצה זו תוביל אותך להגדרת המשפחה.

• כעת לחץ על כפתור "הוסף חברים", הכנס את פרטי חשבון המשתמש שברצונך להוסיף ולחץ "שמור".

8. ניהול אזור אישי

• בכדי לזהות את עצמך ושאחרים יזהו אותך באפליקציה, יש לערוך את הפרטים האישיים שלך.

• באפשרותך לערוך את הפרטים האישיים של הפרופיל שלך כמשתמש בבית החכם.

• בכדי לנהל את האזור האישי שלך – לחץ על כפתור "פרופיל" < "הגדרת משתמש"

9. תפעול המכשיר החכם באפליקציה

כעת לאחר שהמכשיר החכם מכויל לאפליקציה, תוכל לשלוט בו מרחוק גם כשאינך מחובר לרשת האלחוטית של הבית – הגדרת זמני לו"ז + ספירה לאחר.

(שים לב – במידה ואינך מחובר לרשת האלחוטית של הבית, הנך חייב להיות מחובר לרשת אינטרנט כלשהי בשביל להפעיל מרחוק)

א. בכדי לשלוט במכשיר החכם, יש לעבור לדף הראשי של הבית שהוגדר מראש, וללחוץ על המכשיר הרצוי, לאחר מכן יופיע תפרי השליטה.

ב. בתפריט השליטה ישנן 2 פונקציות של פקודות – הגדרת זמנים + ספירה לאחר.

הגדרת זמנים -

בכדי להגדיר למכשיר החכם לו"ז כרצונך, עלייך להגדיר לו"ז פר פקודה (ON \ OFF). כל הגדרה הינה פקודה אחת של כיבוי או הדלקה.

ע"י לחיצה על כפתור "הוסף" תוכל להגיע לתפריט הגדרת הפקודה - "עיתוי הוספה". בתפריט "עיתוי הוספה" יש באפשרותך להגדיר - שעה מדויקת, חזרה (לו"ז שבועי \ חד פעמי), התראה בזמן שהפקודה מתבצעת וכמובן איזו פקודה - ON \ OFF (כיבוי \ הדלקה).

ספירה לאחור -

הגדר זמן ספירה לאחור ע"י לחיצה על כפתור הספירה לאחור. פונקציה זו נותנת פקודה הפוכה לסטטוס הנוכחי בו נמצא המכשיר. במידה והמכשיר דלוק - הספירה לאחור תגדיר אותו להיכבות לאחר הזמן המוגדר על ידך, ולהיפך. שים לב - כחלק מתקלה זמנית השעות הינן בצד ימין והדקות הינן בצד שמאל. (רשימת ההתקנים המלאה תופיע בדף הראשי של הבית הרלוונטי ומשם תוכל להפעיל ולכבות כרצונך).

10. שיתוף המכשיר החכם למשתמשים נוספים

אופציה זו מאפשרת לך לשתף את שליטת המכשיר החכם לעוד חברי משפחה שים לב - החשבון אשר הנך משתף עמו את השליטה, חייב לעבור הליך רישום לאפליקציה לפני כן! בכדי לשתף שליטת מכשיר יש להיכנס לתפריט השליטה של אותו מכשיר וללחוץ על כפתור העריכה < "מכשיר משותף" > "להוסיף משותף"

בעת יש להכניס פרטי אזור חיוג + מספר טלפון \ דוא"ל של המשתמש אשר ברצונך לשתף עמו את שליטת המכשיר.

11. הפעלה משותפת של קבוצת המכשירים בלחיצה אחת

ברשותך אופציה ליצור קבוצה של כל המכשירים החכמים שברשותך ולהגדיר פקודה משותפת לכולם כאחד. בכדי ליצור קבוצה זו יש קודם כל לבצע הליך כיוול לכלל המכשירים החכמים שברשותך אשר ממשפחת SMART LIFE \ SMARTR. בעת לאחר שכלל המכשירים מכויילים יש להיכנס לתפריט השליטה של אחד מן המכשירים החכמים, ללחוץ על כפתור העריכה וללחוץ על כפתור העריכה < "צור קבוצה" ולבחור בדיוק אילו התקנים יהיו בקבוצה.

הזן שם לקבוצת המכשירים החכמים ולחץ "שמור". לאחר מכן תוכל לראות את קבוצה זו בדף הראשי של הבית הרלוונטי.

לתמיכה טכנית:

יש ליצור קשר למס' הבא: 052-3000846

SAYNET

פארק שח'ק-שקד, דב. מנשה, תד. 240 מיקוד: 3786200 סל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

www.saynet.co.il

SAYNET